


Hinweise für das Absetzen der Planobögen Röderaue Broschüren - Schneidstrasse:

- abgesetzt Bogenlänge kantengenau zur Palette gegenüber der Druckanlage und möglichst kantengenau zur Anlage (siehe Skizze)
- transportsicher und stabil gegen Verschieben der Ware packen!
- Rechts- oder Linksanlage möglich, Druckanlage grundsätzlich an allen Paletten deutlich
- Palettenhöhe bis 1250mm inklusive Palette
- maximales Bogenformat „6“ = 1020 x 1420 mm
- Grammatur von 80 – 300 g/qm, maximaler Bogenversatz +/- 2 mm

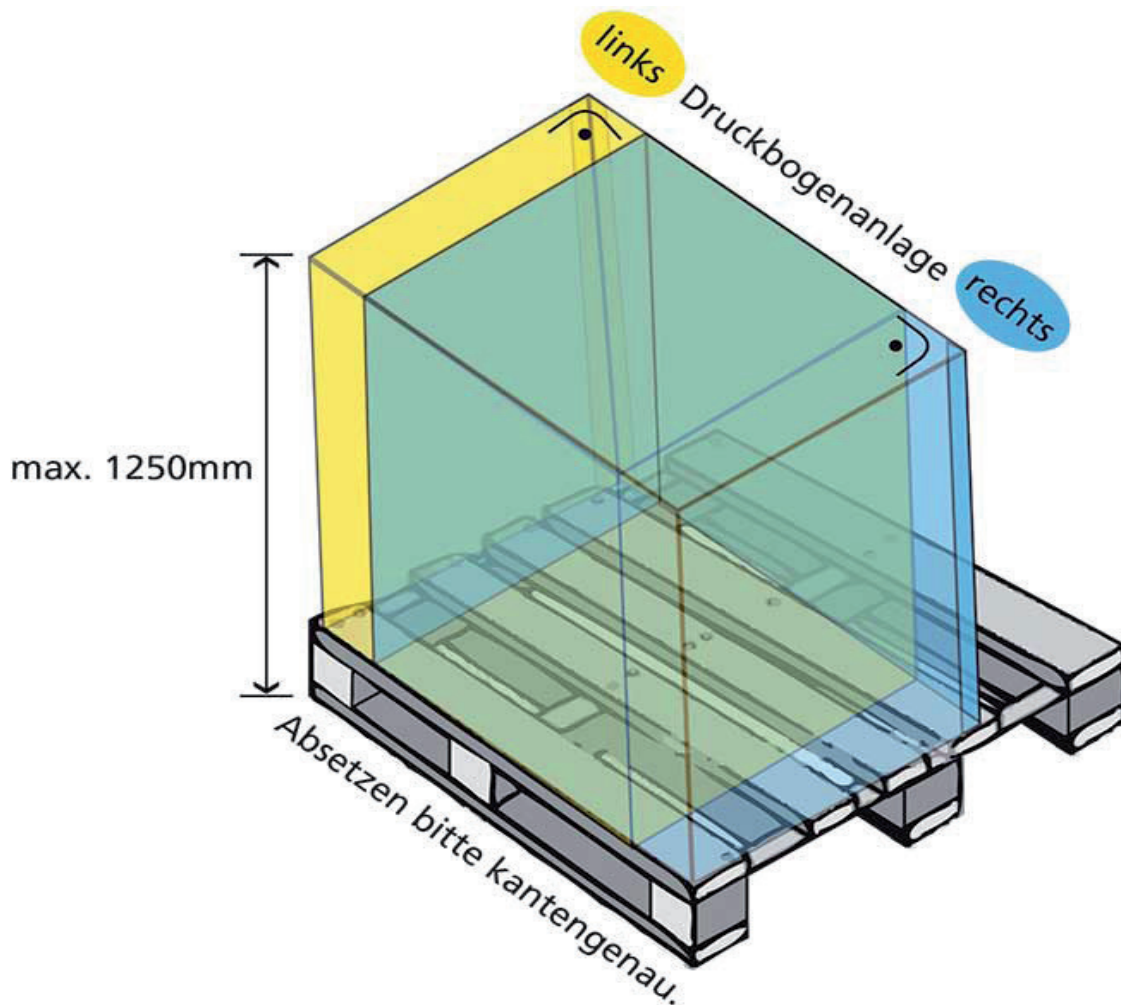

Hubwageneinfahrt und Palettenart beliebig!

Bitte ausdrucken und dem Drucker in die Hand geben oder zum entsprechenden Job auf seinem Bildschirm vor Druckbeginn erscheinen lassen!